

Быстрый и простой демонтаж подшипников из корпусов

Комплекты внутренних съёмников SKF Съёмники серий TMIP и TMIC

Комплекты внутренних съёмников SKF предназначены для демонтажа подшипников с посадкой по наружному кольцу из корпусов. Съёмники отвечают требованиям надлежащей прочности и долговечности и подходят для широкого диапазона диаметров отверстий подшипников. Применение скользящего молотка позволяет увеличить монтажные усилия, а его эргономическая конструкция повышает безопасность труда.

Серия TMIP



- Уникальная запатентованная конструкция SKF позволяет сократить время демонтажа
- В отличие от большинства внутренних съёмников, подпружиненные съёмники быстро и просто позиционируются одним движением
- Конструкция захвата с прочной и надёжной фиксацией за внутреннее кольцо позволяет увеличить прилагаемое усилие
- Два разных комплекта подходят для отверстий подшипников в диапазонах 7–28 и 30–60 мм


Серия TMIC



- Расширяемые захваты изготавливаются из высокопрочных материалов
- Разработаны для работ в условиях ограниченного пространства за подшипником
- Подходят для подшипников с отверстиями от 7 до 28 мм

Серия TMIP

Серия TMIC

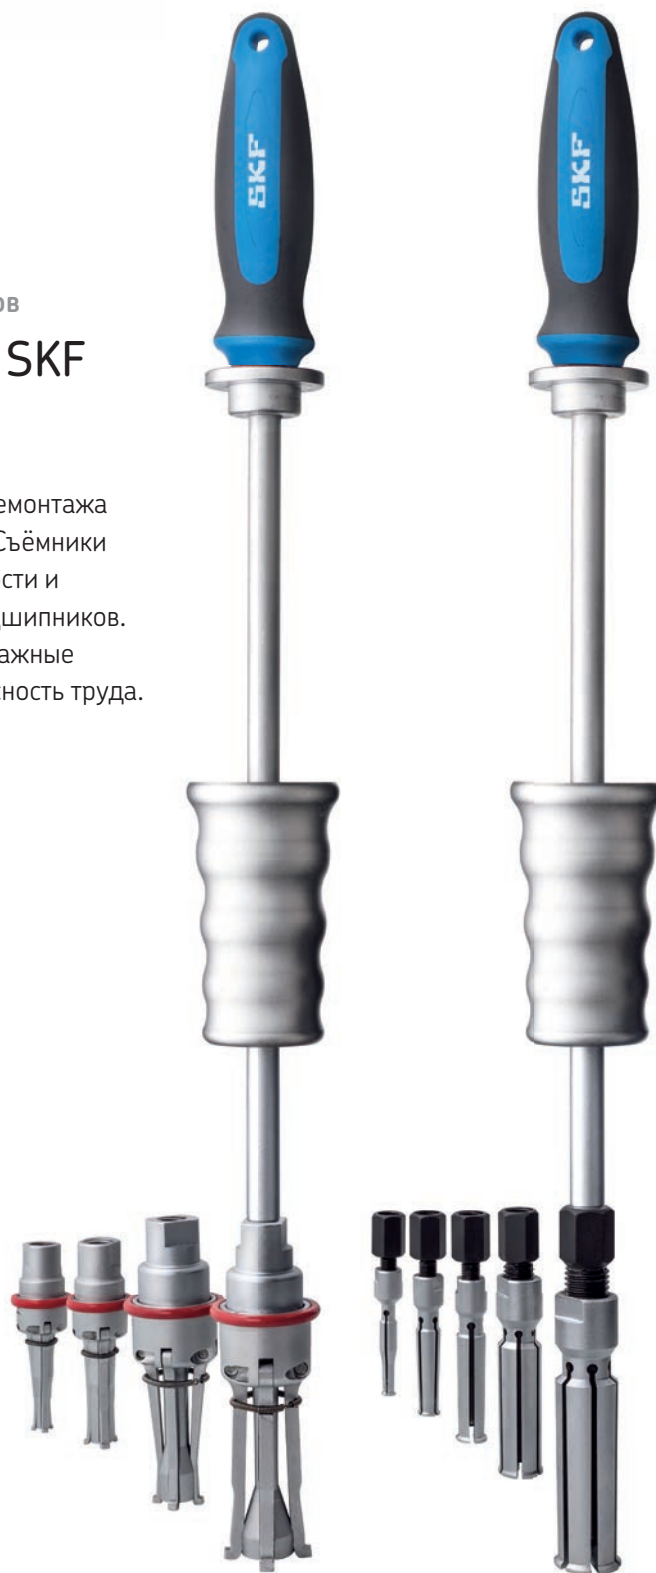

Технические характеристики



Обозначение	ТМС 7–28	ТМР 7–28	ТМР 30–60
Диаметр отверстия подшипника	7–28 мм	7–28 мм	30–60 мм
Общая длина скользящего молотка	417 мм	417 мм	557 мм
Размеры кейса (Д × Ш × В)	530 × 85 × 180 мм	530 × 85 × 180 мм	530 × 85 × 180 мм
Вес	3,0 кг	3,1 кг	5,4 кг

Карта выбора — комплекты внутренних съёмников SKF

Съёмник	Диаметр отверстия подшипника	Подшипник	Самоустанавливающиеся шарикоподшипники	Радиально-упорные шарикоподшипники	Двухрядные радиальные шарикоподшипники	Сферические роликоподшипники
		Радиальные шарикоподшипники				
ТМС С7-8	7–8 мм	607–638, 628/7–630/8	127–108	–	628/7–638	–
ТМС С10-12	10–12 мм	6000–6301, 16000–16101, 61800–61801	1200–2301	3200–5201	61800–6301	–
ТМС С12-15	12–15 мм	6001–6302, 16101–16902, 61801–61902	1201–2301	3201–3202	61801–62302	–
ТМС С17-20	17–20 мм	6003–6404, 16003–16004, 61803–61904	1203–2304	3203–3204	61803–62304	22205/20
ТМС С22-28	22–28 мм	6005–6405, 16005, 61805–62205, 62/22–63/28	1205–2305	3205–3305	61805–6305	22205–21305
ТМР Е7-9	7–9 мм	607–629, 618/7–619/9	127–129	–	–	–
ТМР Е10-12	10–12 мм	6000–6301, 16000–16101, 61800–61801	1200–2301	3200–5201	61800–6301	–
ТМР Е15-17	15–17 мм	6002–6403, 16002–16003, 61802–61903	1202–2303	3202–3303	61902–62303	–
ТМР Е20-28	20–28 мм	6004–6405, 16004–16005, 62/22–63/28	1204–2305	3204–3305	6004–6005	22205/20–21305
ТМР Е30-40	30–40 мм	6006–6408, 16006–16008, 61806–61908	1206–2308	3206–5408	6006–6308	22206–22308
ТМР Е45-60	45–60 мм	6009–6412, 16009–16012, 61809–61912	1209–1412	3209–5412	61809–6312	22209–22312

В вышеприведённых таблицах указаны только некоторые распространённые типы подшипников, для демонтажа которых могут применяться внутренние съёмники SKF. Съёмники SKF серий ТМР и ТМС также подходят для демонтажа других типов подшипников.



Применение скользящего молотка позволяет увеличить монтажные усилия, а его эргономичная конструкция повышает безопасность труда.

Съёмники

Размер	Максимальная ширина подшипника	Пространство за подшипником	Глубина корпуса
ТМС 7-28	мм	мм	мм
ТМС С7-8	13,3	3	54
ТМС С10-12	46,5	3	56
ТМС С12-15	54	4	62
ТМС С17-20	59	5,3	70
ТМС С22-28	90	6,7	90
ТМР 7-28			
ТМР Е7-9	10	6	39
ТМР Е10-12	11	6	45
ТМР Е15-17	18	7,5	55
ТМР Е20-28	24	10	60
ТМР 30-60			
ТМР Е30-40	>35	11,5	97
ТМР Е45-60	>64	15	102

ПП "Українська підшипникова компанія"

вул. Набережна, буд. 10, офіс 157, м. Луцьк, Волинська область, Україна, 43025
 +380 99 297 77 88, +380 97 297 77 88
 office@upk.com.ua
 www.upk.com.ua



Українська підшипникова компанія

Авторизований дистриб'ютор